




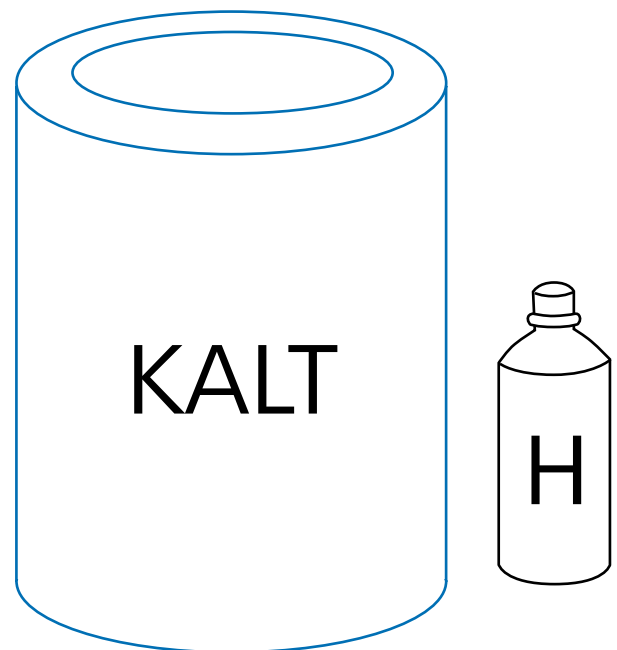









NILOS

Arbeitsanweisung für TOPGUM RP









NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Tel.: +49 2103 951-0
Fax: +49 2103 951-209
info@nilos.de
www.nilos.de



Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.
	H 0436-K TOPGUM RP, 700 g Zwei-Komponenten Reparaturpaste auf Benzinbasis		H 1139 SH Haftvermittler, 750 g		H 0050-H Universalhärter, 40 g Flasche
	H 0315 Typ B, 0,5 L Reinigungsmittel auf Benzinbasis		K 0626 Pinzel		K 0609 Winkelmesser
	K 0792-A / K 0731 Rotationsschleifer zur Gummi- bearbeitung + Fiberscheiben		K 0658 Schutzbrille		K 0627 Handbesen
	K 0662 Schutzhandschuhe				

Legende

	Arbeits- Wartezeit		umrühren		Härter einfüllen - Reparaturpaste aktivieren
	dünn und gleichmäßig einstreichen		Auftragen mit Winkelmesser oder Spachtel		Bereit zur Verarbeitung

Arbeitsanweisung für TOPGUM RP



Notfallauskunft

Tel.: +49 173 5306827

TOPGUM RP

Sicherheitshinweise:

P 210: Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **P 280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P 273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P 243:** Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. **P 301+310:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Gift-informationszentrum oder Arzt anrufen! **P 303+361+353:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder Haar): Alle getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut/Haare mit Wasser abwaschen/duschen. **P 305+351+338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P 331:** KEIN Erbrechen herbeiführen.

Gefahrenhinweise:

H 225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H 315:** Verursacht Hautreizungen. **H 319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H 336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H 304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H 410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Gefahr



SH Haftvermittler

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. **P303+P361+P353:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P370+P378:** Bei Brand: ABC-Pulverlöscher zum Löschen verwenden. **P501:** Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Gefahrenhinweise:

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H225:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H315:** Verursacht Hautreizungen. **H335:** Kann die Atemwege reizen.



Gefahr





Giftzentrale Berlin
Tel.: +49 30 19240



Gefahr


Universalhärter

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P232:** Vor Feuchtigkeit schützen. **P270:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P284:** Atemschutz tragen. **P305+P351+P338:** Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P405:** Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenhinweise:

H302+H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. **H312+H332:** Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen. **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen. **H372:** Schädigt die Organe. **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Gefahr

Reinigungsmittel Typ B

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **P243:** Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. **P261:** Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P301+P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P303+P361+P353:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P304+P340:** BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. **P331:** KEIN Erbrechen herbeiführen. **P403+P235:** Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H315:** Verursacht Hautreizungen. **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Arbeitsanweisung für TOPGUM RP



**Arbeitssicherheit
beachten**

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Banderolen, Etiketten und Datenblättern sowie die Vorschriften zur Arbeitssicherheit.



Sicherheitsdatenblätter senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Alternativ finden Sie diese auch auf www.nilos.de unter Downloads.



Lagerung und Entsorgung der Materialien


Lagern bei trockener Umgebung; ungeöffnet ca. 12 Monate (s. Etikett) Größere Temperaturschwankungen vermeiden.

Vor der Entsorgung der Materialien bitte die Anweisungen der Sicherheitsdatenblätter befolgen!





Vorbereitung

Die Reparaturpaste gründlich 2 Min. umrühren dann die komplette Härterflasche in die Reparaturpaste einmischen und erneut 2 Min. gründlich umrühren.

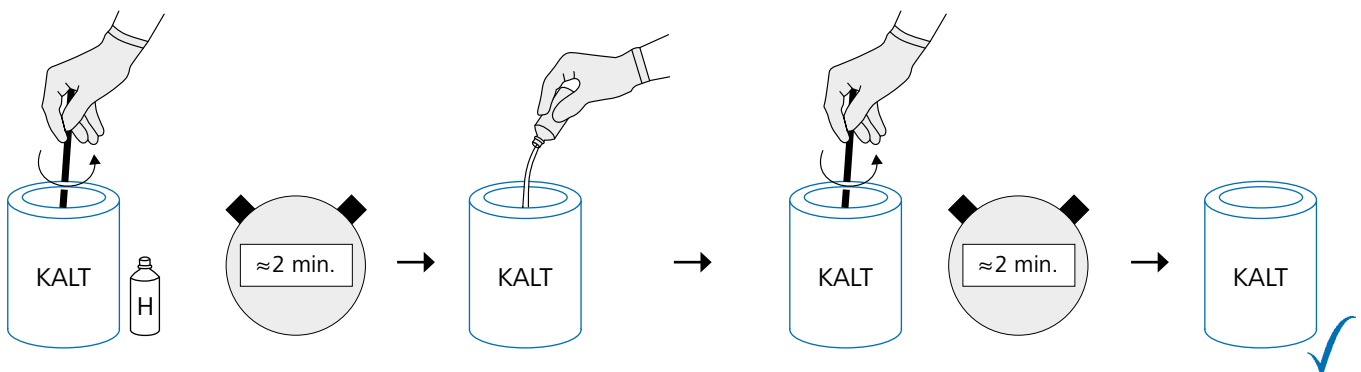

Arbeiten mit aktivierter Reparaturpaste

Verarbeitungstemperatur von +5° C bis +40° C.
Verarbeitungszeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 3 h




Verarbeitung auf Gummi

Die zu reparierende Stelle mit einem Rotationsschleifer gleichmäßig aufrauen, dann den Raustaub sorgfältig mit einem Handfeger entfernen.

Deckenschäden gleichmäßig mit Reparaturpaste auffüllen.

Die Schichtdicke sollte 8 mm nicht überschreiten!
Sollten die Deckenschäden über 8 mm tiefe sein, muss die Reparaturpaste mehrfach aufgetragen werden.

Trockenzeit 6 Std. bei Raumtemperatur. Durch eine Heißluftdusche kann diese erheblich verkürzt werden.

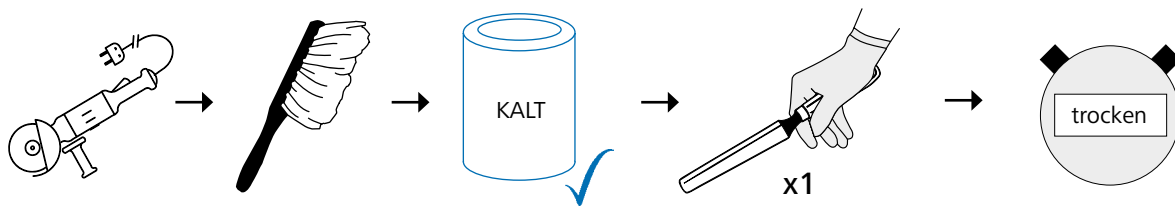


Verarbeitung auf Metallen

Die zu reparierende Stelle durch Sandstrahlen oder Rauschleifen metallisch blank säubern. Danach dann die Oberfläche gründlich mit Reinigungsmittel säubern und trocknen lassen.

Als nächstes den Haftvermittler aktivieren und damit den fettfreien Untergrund einstreichen und ca. 30 Min. trocknen lassen.

Jetzt kann die Reparaturpaste gleichmäßig aufgetragen werden. Nach dem Auftragen, muss die Paste vor dem nächsten Weiterverarbeitungsschritt ca. 6 Stunden trocknen.

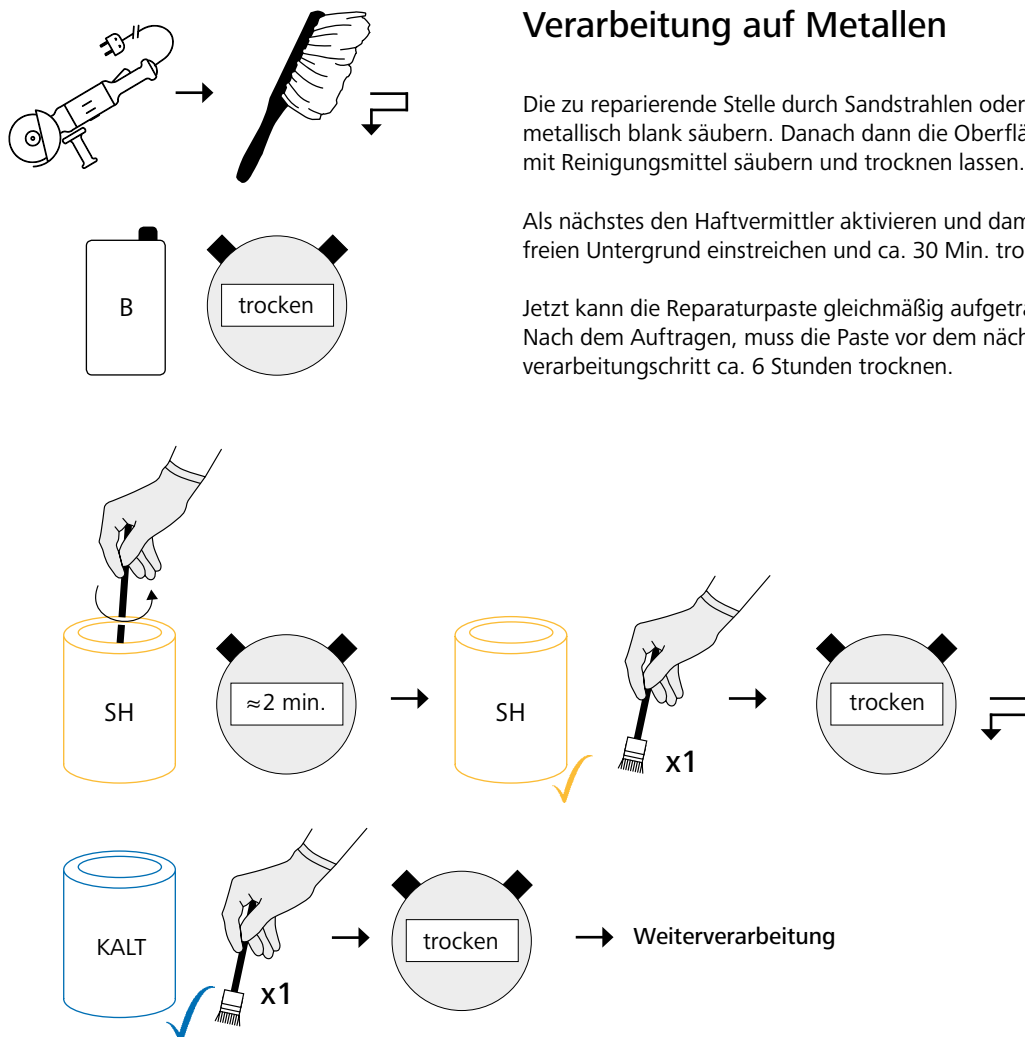



NILOS

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand.
Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann.
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

NAA-RP_DE
Hiermit werden alle früheren Arbeitsanweisungen ungültig.

NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Tel.: +49 21 03 951 - 0
Fax: +49 21 03 951 - 209
info@nilos.de
www.nilos.de