




NILOS

Arbeitsanweisung für TOPGUM TL-T70

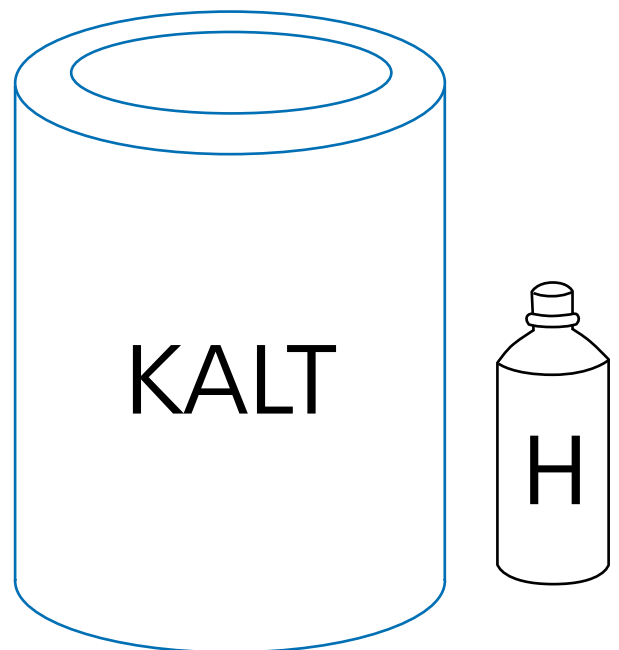





TRI-FREE
TRICHLORETHYLEN(E) FREI/FREE









NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Tel.: +49 21 03 951 -0
Fax: +49 21 03 951 -209
info@nilos.de
www.nilos.de

Materialbedarf und Legende



Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.
	H 1139 SH Haftvermittler, 750 g		H 0257-K TOPGUM TL-T70, 1000 g Dose Zweikomponenten- kaltkleber auf Dichlormethanbasis		H 0050-H Universalhärter, 40 g Flasche
	K 0662 Schutzhandschuhe		K 0658 Schutzbrille		K 0626 Pinsel

Legende

	Arbeits-/ Wartezeit		umrühren		Härter einfüllen - Kaltkleber aktivieren
	dünn und gleichmäßig einstreichen		Klebrigkeitstest mit Handrückenprobe		Bereit zur Verarbeitung

Arbeitsanweisung für TOPGUM TL-T70



Notfallauskunft

Tel.: +49 173 5306827


TOPGUM TL-T70

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261:** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel Dampf Aerosol vermeiden. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen. **P405:** Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenhinweise:

H302+H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, bei Hautkontakt, bei Einatmen. **H315:** Verursacht Hautreizungen. **H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H341:** Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. **H350:** Kann Krebs erzeugen. **H373:** Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition. **H412:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Gefahr



SH Haftvermittler

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. **P303+P361+P353:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P370+P378:** Bei Brand: ABC-Pulverlöscher zum Löschen verwenden. **P501:** Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

Gefahrenhinweise:

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H225:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H315:** Verursacht Hautreizungen. **H335:** Kann die Atemwege reizen.



Gefahr





Giftzentrale Berlin
Tel.: +49 30 19240



Gefahr

Universalhärter

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P232:** Vor Feuchtigkeit schützen. **P270:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P284:** Atemschutz tragen. **P305+P351+P338:** Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P405:** Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenhinweise:

H302+H312+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. **H312+H332:** Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen. **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen. **H372:** Schädigt die Organe. **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Arbeitsanweisung für TOPGUM TL-T70



Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Banderolen, Etiketten und Datenblättern sowie die Vorschriften zur Arbeitssicherheit.



Sicherheitsdatenblätter senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Alternativ finden Sie diese auch auf www.nilos.de unter Downloads.



Lagerung und Entsorgung der Materialien


Haltbarkeit bei trockener Umgebung: ungeöffnet 36 Monate (s. Etikett) Größere Temperaturschwankungen vermeiden.

Bei der Entsorgung der Materialien bitte die Anweisungen der Sicherheitsdatenblätter berücksichtigen!






Aktivierung

Kleber 2 min aufrühren.
Härter mit Kleber 2 min gründlich vermischen.

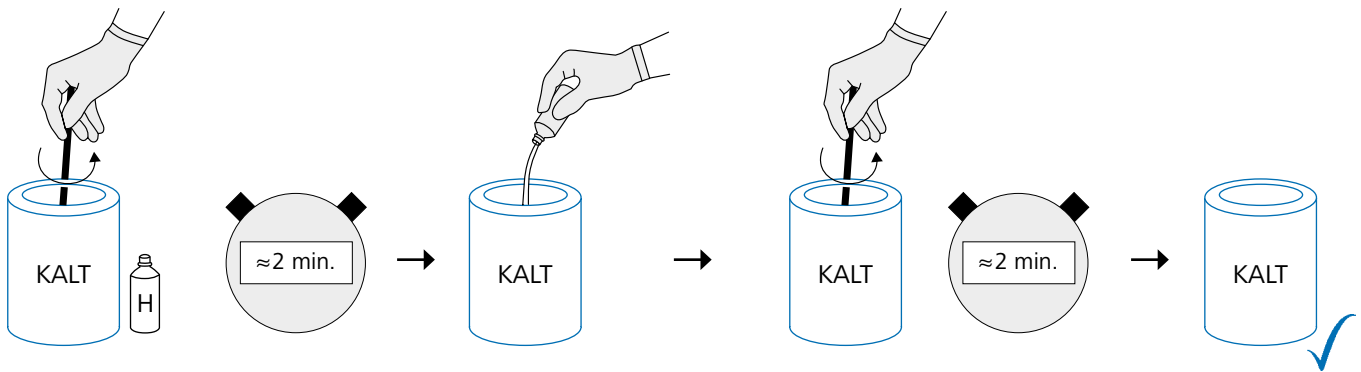





Arbeiten mit aktivierten Kaltkleber

Verarbeitungstemperatur von -3°C bis $+40^{\circ}\text{C}$.
Die Verarbeitungszeit beträgt bei Raumtemperatur und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von $\approx 65\%$ ca. 3 h. Danach reagiert der Kleber in der Dose, härtet aus und wird unbrauchbar.



Einstrich/Verklebung

Je nach Material sind die zu verklebenden Flächen laut Anweisung vorzubehandeln und danach wie folgt einzustreichen:

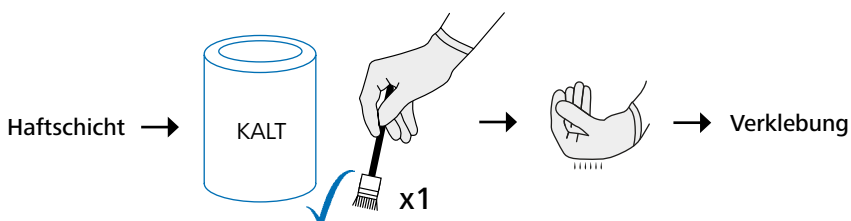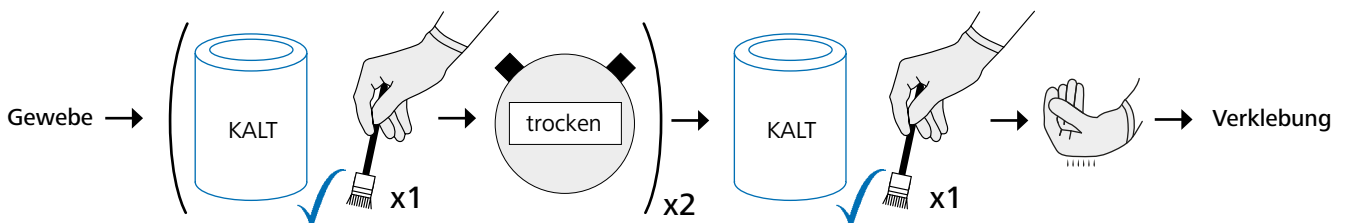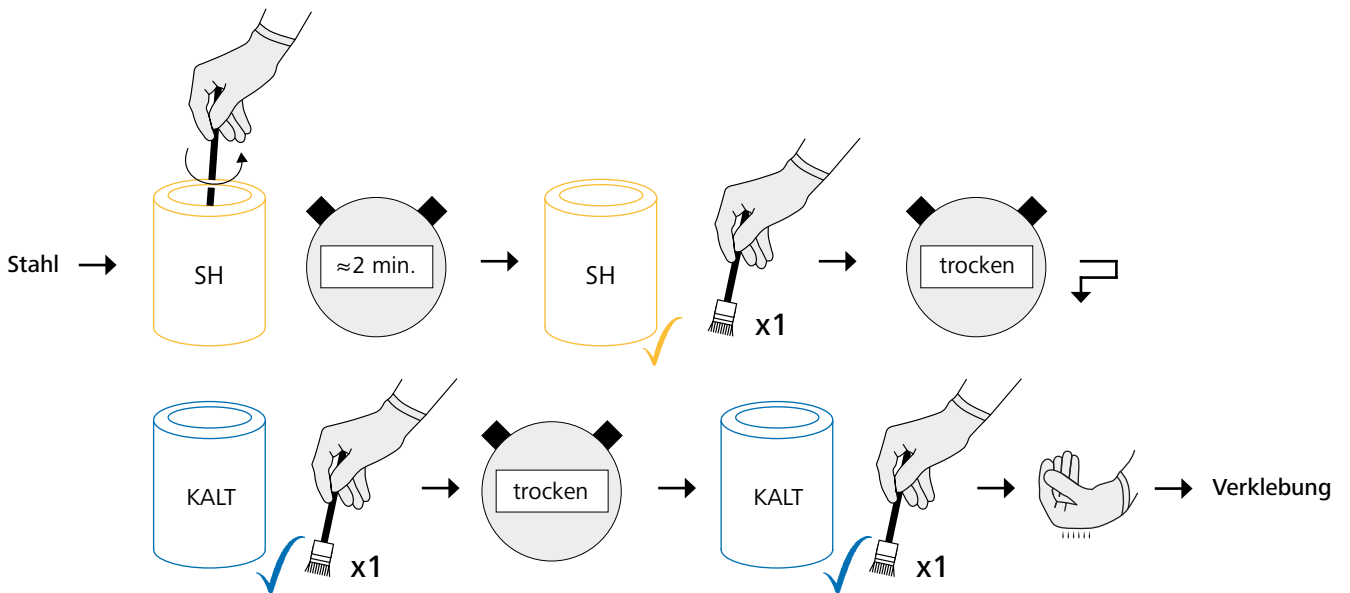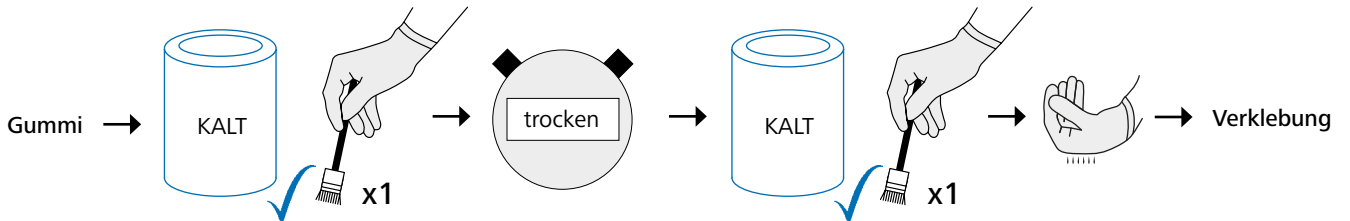



NILOS

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand.
Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann.
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

NAA-TL-T70TF_DE
Hiermit werden alle früheren Arbeitsanweisungen ungültig.

NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Tel.: +49 21 03 951 -0
Fax: +49 21 03 951 -209
info@nilos.de
www.nilos.de